KONZOLNA

TOPLOTNA PUMPA (VAZDUH-VAZDUH)



Sa Gree **konzolnom jedinicom** uživaćete u maksimalnom komforu u bilo koje godišnje doba zahvaljujući mogućnosti promene smera strujanja vazduha shodno Vašim potrebama.

Konzolna jedinica može da isporučuje klimatizovan vazduh u prostoriju odozdo ili odozgo, u zavisnosti kako je podesite, što ovu klimu čini pogodnom za grejanje/ hlađenje tokom cele godine.

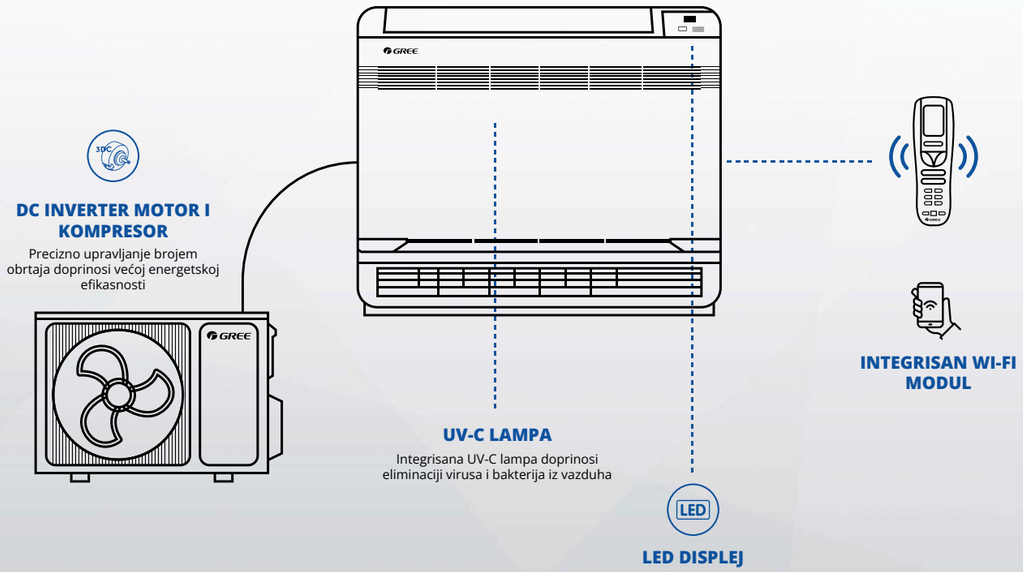

PRILAGOĐAVA SE VAŠEM PROSTORU

Konzolna jedinica je savršeno rešenje za potkrovlja i prostore s niskim plafonima, gde postavljanje klasične klime nije opcija. Montira se nisko na zid i pruža efikasno grejanje i hlađenje bez kompromisa u komforu.

TOPLINA OD PODA DO PLAFONA

Zahvaljujući poziciji uređaja, konzolna jedinica omogućava bolju cirkulaciju toplog vazduha u prostoru koji se prirodno podiže od poda do plafona. Postavljena nisko na zidu, ova klima omogućava prijatno i ujednačeno zagrevanje – bez neprijatnog osećaja hladnih zona u sobi.

ZDRAV VAZDUH NA PRVOM MESTU

UV-C lampa integrisana u unutrašnju jedinicu emituje ultraljubičaste zrake tipa C, koji sa visokom efikasnošću (94%) eliminišu viruse i bakterije, omogućavajući neprekidan protok svežeg i čistog vazduha u prostoru.



do 5 GODINA GARANCIJE

R32

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- LED displej
- Tri noćna režima
- Inteligentno predgrevanje
- Auto Restart
- UV-C sterilizacija
- 7 brzina rada
- Inteligentno odmrzavanje
- Samodijagnostika
- Soft kontrola
- Turbo funkcija
- Hladna plazma - jonizator
- Režim rada sa uštedom energije
- Wi-Fi
- I feel funkcija
- Tajmer
- Opcija zaključavanja

Model		KONZOLNA 12K	KONZOLNA 18K
KARAKTERISTIKE UREĐAJA			
Kapacitet (W)	Hlađenje	od 800 do 4400 (3520) W	od 1200 do 6200 (5200) W
	Grejanje	od 1050 do 4400 (3800) W	od 1100 do 6200 (5330) W
Kapacitet na grejanju (W)	na -10°C	3078	4584
	na -20°C	2204	3625
SEER		7,2	7,2
SCOP		4,10 (srednja zona)	4,00 (srednja zona)
Energetska efikasnost	Hlađenje	A++	A++
	Grejanje	A+ (srednja zona)	A+ (srednja zona)
Opseg radne temperature	Hlađenje	od -15°C do +43°C	od -15°C do +43°C
	Grejanje	od -22°C do +24°C	od -22°C do +24°C
UNUTRAŠNJA JEDINICA			
Protok vazduha (m^3/h)		600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280	750 / 670 / 600 / 520 / 470 / 430 / 350
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		25 / 29 / 33 / 36 / 38 / 40 / 44	33 / 38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Odvlaživanje L/h		1,2	1,8
Dimenzije jedinice (Š x V x D) (mm)		700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Dimenzije pakovanja (Š x V x D) (mm)		785 × 682 × 280	785 × 682 × 280
Masa (neto/bruto), kg		16 / 19	16 / 19
SPOLJAŠNJA JEDINICA			
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		53	59
Količina freona R32 kg		0,75	1,0
Dimenzije jedinice (Š x V x D) (mm)		802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
Dimenzije pakovanja (Š x V x D) (mm)		869 × 594 × 395	1029 × 715 × 453
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)		512	570
Masa (neto/bruto) (kg)		27,5 / 30	41 / 45,5
CEVNA INSTALACIJA			
Cevni priključci	Gasna faza	Φ9,52(3/8")	Φ12(1/2")
	Tečna faza	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
Maks. dužina / visina cevne instalacije (m)		20 / 10	25 / 10
Min. dužina cevne instalacije (m)		3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		16	16
ELEKTRIČNA INSTALACIJA			
Napajanje na spoljnoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Ulazna snaga (W)	Hlađenje	od 230 do 1550 (926) W	od 130 do 2100 (1395) W
	Grejanje	od 180 do 1700 (960) W	od 200 do 2450 (1474) W
Jačina struje (A)	Hlađenje	4,6 A	6,2 A
	Grejanje	4,6 A	6,6 A
Tip napojnog kabla (mm^2)		3 x 1.5 mm^2	3 x 2.5 mm^2
Kabl međuveze (mm^2)		4 x 1.5 mm^2	4 x 1.5 mm^2

Pregled funkcija svih Gree G10 inverter modela

MODEL / FUNKCIJA	PULAR	CLIVIA AI	AMBER PRO	AMBER ULTRA	AIRY	S-COOL	KONZOLNA	I Shine
Veštačka inteligencija		•			•			
UV-C lampa		•	•		•		•	
Kontrola vlažnosti		•			•			
Automatski rad uređaja	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim hlađenja	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim grejanja	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim odvlaživanja	•	•	•	•	•	•	•	•
Ugrađena WiFi funkcija	•	•	•	•	•	•	•	•
Potrošnja energije 0.5W u stand by režimu	•	•	•		•	•	•	
G10 Inverter tehnologija	•	•	•	•	•	•	•	•
1Hz Inverter tehnologija				•				
Režim rada sa uštedom energije	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim spavanja	•	•	•	•	•	•	•	•
3 režima spavanja	•	•	•	•	•	•	•	
Vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim	•	•	•	•	•	•		•
Fiksiranje usmerivača daljinskim	•	•	•	•	•	•	•	•
7 brzina ventilatora	•	•	•	•	•	•	•	
5 brzina ventilatora								•
Turbo režim rada	•	•	•	•	•	•	•	•
Tihi režim rada	•	•	•	•	•	•	•	•
I feel funkcija	•	•	•	•	•	•	•	
Inteligentno predgrevanje	•	•	•	•	•	•	•	•
Inteligentno odleđivanje	•	•	•	•	•	•	•	•
Režim zaštite na 8°C	•	•	•	•	•	•	•	
Naknadni rad ventilatora	•	•	•	•	•	•	•	•
Hladna plazma - jonizator	•	•	•	•	•	•	•	
Healthy filter	•	•	•	•	•	•	•	
Radni fluid R32	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcija tajmera	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto restart funkcija	•	•	•	•	•	•	•	•
Soft start	•	•	•	•	•	•	•	•
Samodijagnostika	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaštita od nedostatka freona	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaštita od niskog i visokog napona	•	•	•	•	•	•	•	•
Grejač kompresora				•		•	•	
Grejač oplate spoljašnje jedinice		•	•	•	•	•	•	
Hlađenje do -18°C				•		•		
Hlađenje do -15°C		•	•				•	•
Grejanje do -15°C	•							•
Grejanje do -25°C		•	•		•		•	
Grejanje do -30°C				•				
Grejanje do -35°C						•		
Dvostepeni kompresor				•				
G Storm kompresor 160Hz						•		
Prikaz temperature na unutrašnjoj jedinici	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaključavanje daljinskog upravljača	•	•	•	•	•	•	•	•
LED displej	•	•	•	•	•	•	•	•
Dvostrani odvod kondenzata	•	•	•	•	•	•		
Samočišćenje	•	•	•		•	•	•	

Ključne funkcije modela Apollo R

MODEL / FUNKCIJA	APOLLO R
IFD filter - prečistač vazduha	
UV-C lampa	
Nano-aqua sterilizacija	
Eco senzor	
Automatski rad uređaja	•
Režim hlađenja	•
Režim grejanja	•
Precizno odvlaživanje	
Režim odvlaživanja	
Ugrađena WiFi funkcija	
Potrošnja energije 1W u stand by režimu	•
Režim rada sa uštedom energije	•
Režim spavanja	•
Vertikalno pomeranje usmerivača daljinskim	•
Horizontalno pomeranje usmerivača daljinskim	
Fiksiranje usmerivača daljinskim	•
5 brzina ventilatora	•
Turbo režim rada	•
Tihi režim rada	•
I feel funkcija	•
Inteligentno predgrevanje	•
Inteligentno odleđivanje	•
Režim zaštite na 10°C	•
Radni fluid R32	•
Funkcija tajmera	•
Auto restart funkcija	•
Soft start	•
Samodijagnostika	•
Hlađenje do -15°C	•
Hlađenje do -20°C	
Grejanje do -15°C	•
Grejanje do -25°C	
Prikaz temperature na unutrašnjoj jedinici	•
Zaključavanje daljinskog upravljača	•
LED displej	•
Dvostrani odvod kondenzata	•
Samočišćenje unutrašnje jedinice	•
Sterilizacija 56°C	
Samočišćenje spoljašnje jedinice	•